


ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFIT С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТРАИВАНИЯ

KITFit

KITFit Pro

MFF191NFSB, MFF191NFSX,
MFF191NFB, MFF191NFPW,
MFF191NFBG, MFF190NFDSB,
MFF190NFDSX, MFF190NFDB,
MFF190NFDPW, MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**

 MAUNFELD



KITFit **KITFit** **Pro**

ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFIT С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТРАИВАНИЯ

Премиальная серия холодильников **KITFit** разработана специально для универсальной установки. Они могут быть как отдельностоящими, так и встроенными.

Серию холодильников **KITFit** можно встроить в кухню с минимальными зазорами (4 мм) с обеих сторон. Холодильники серии **KITFit Pro** могут быть установлены вровень с фасадом кухни.

Роскошные фасады из стекла или металла с имитацией шёлка придают неповторимый внешний вид. Премиум подсветка, расположенная во всю высоту холодильного отделения, равномерно освещает каждый уголок внутреннего пространства холодильника.




ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFPW / MFF190NFDBG


 **MAUNFELD**



Плоский фасад дверей

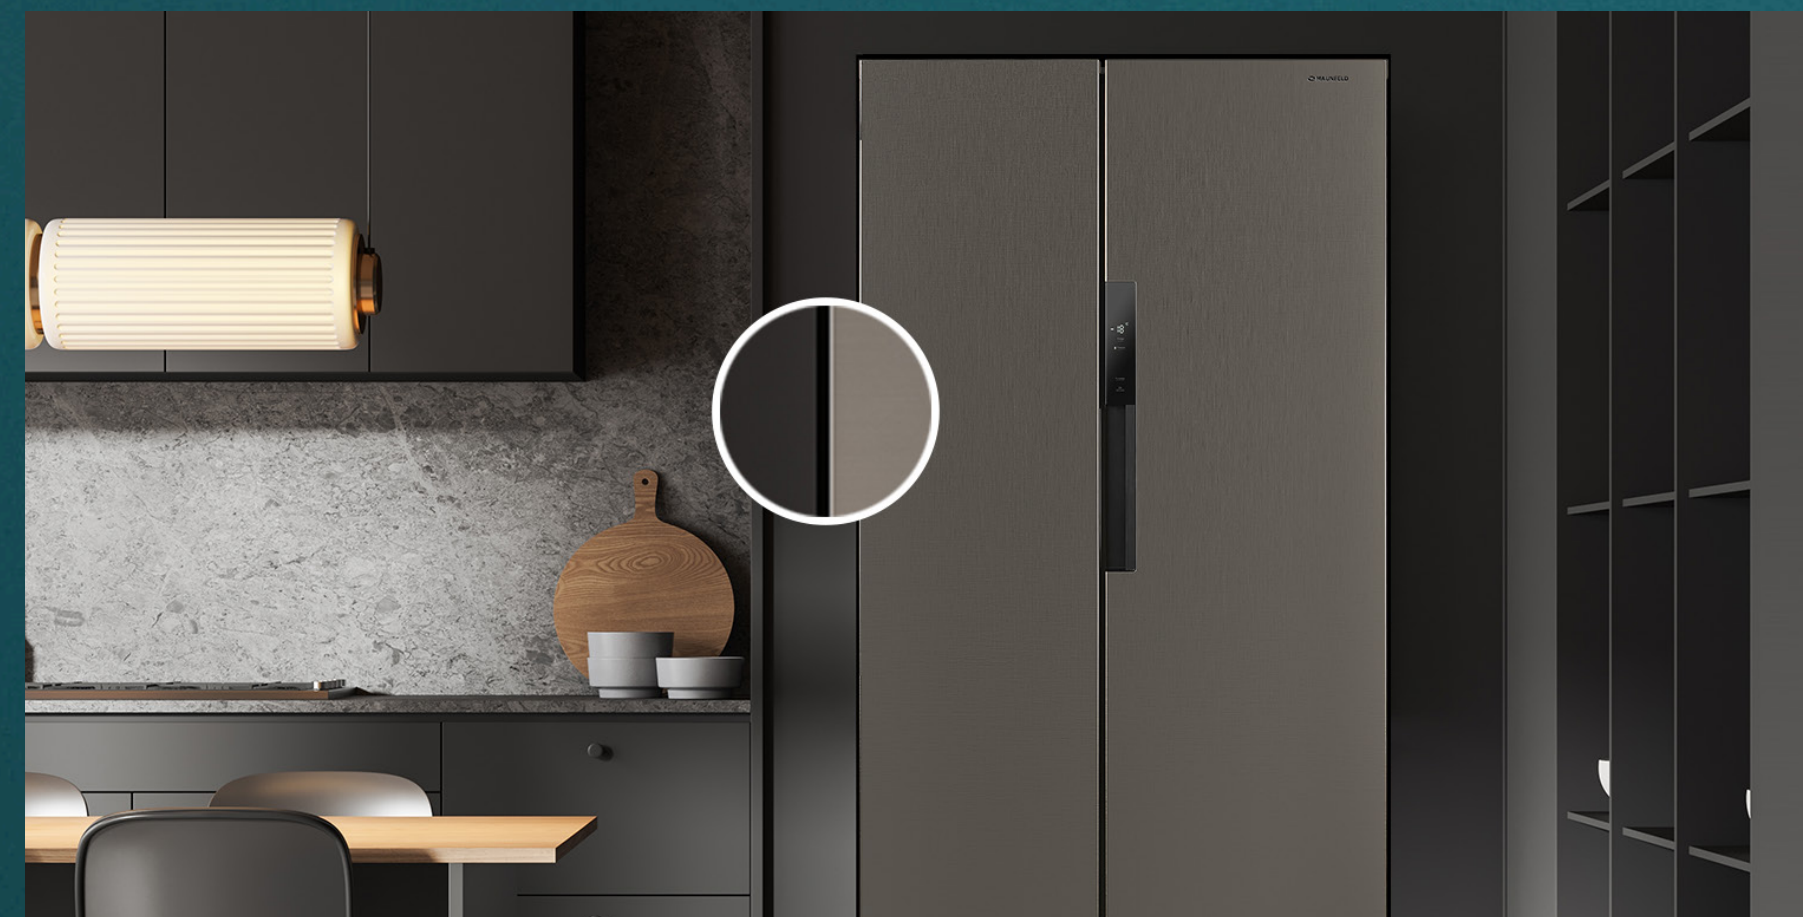

Минимальный зазор (4 мм) идеален для встраивания

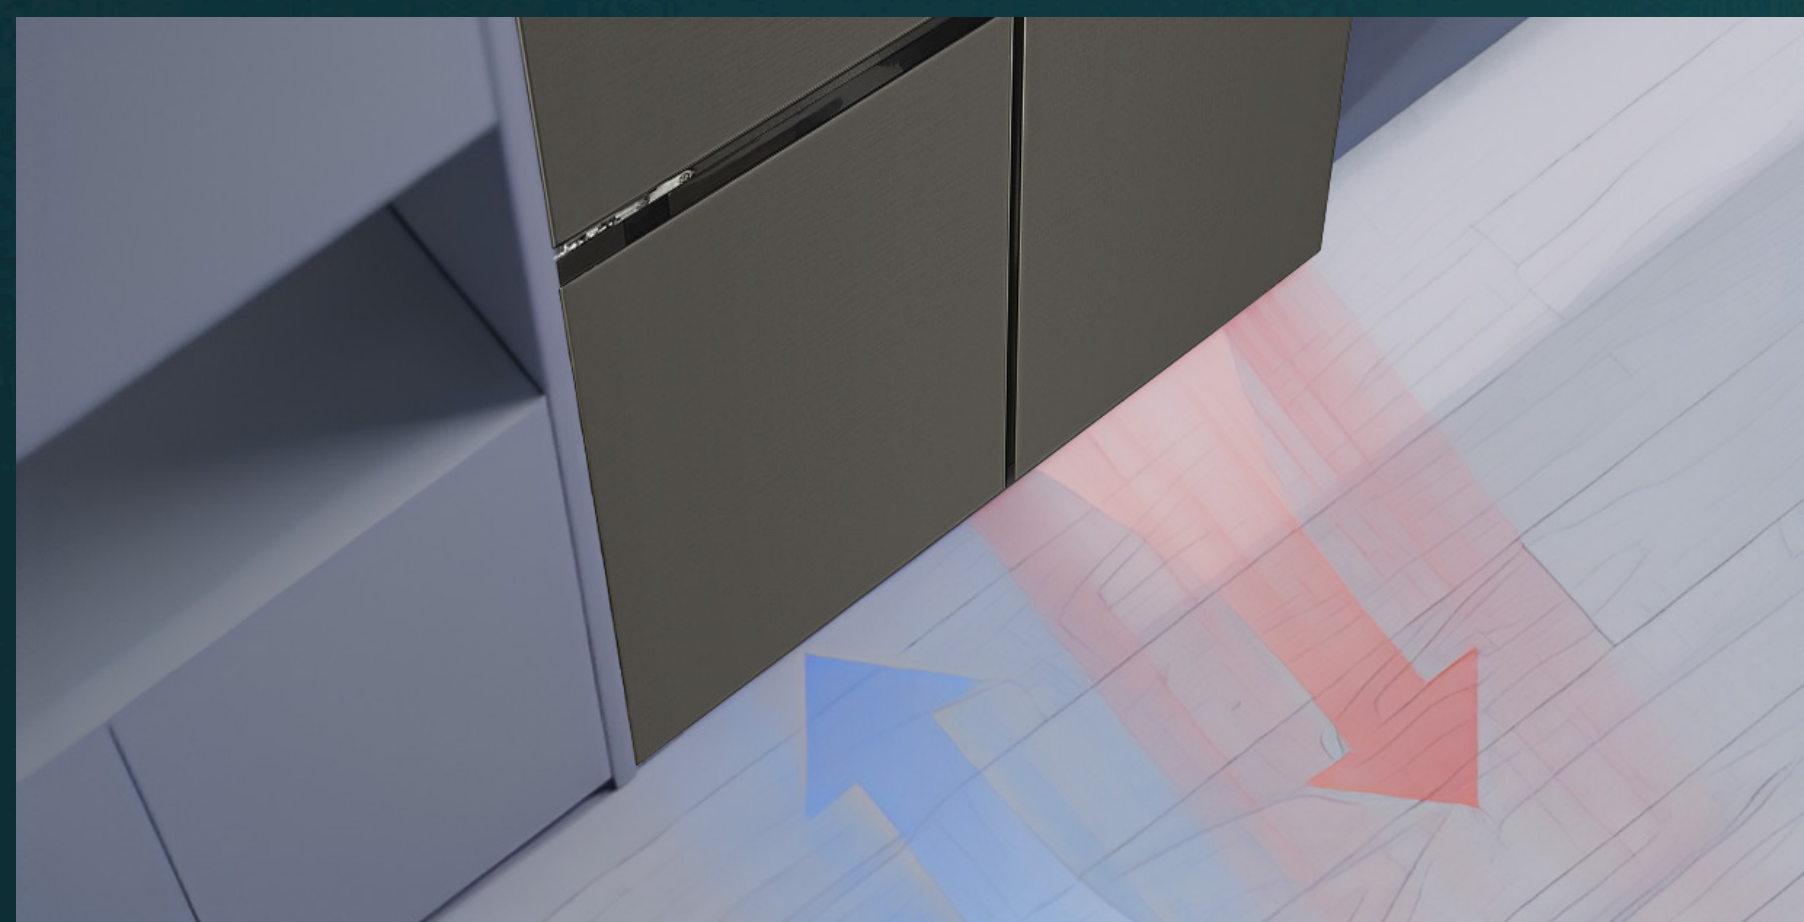

Отвод тепла через низ, боковые стенки не перегреваются



Двери открываются на 90° и не касаются фасадов

ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

KITFit Pro

СИСТЕМА ДВОЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

В холодильнике реализована система двойного охлаждения «Dual system». Для каждой камеры предусмотрен собственный испаритель и вентилятор, управляемые интеллектуальной системой «AI cloud moisturizing». Dual system создаёт оптимальный уровень влажности для длительного хранения продуктов. Запахи холодильного и морозильного отделений не перемешиваются.

Для наилучшего распределения температуры в камере, полки установлены на фиксированных уровнях.

СИСТЕМА TOTAL NOFROST

В холодильнике реализована технология **Total NoFrost**. Разморозка происходит автоматически. Холодный воздух равномерно распределяется во всём внутреннем пространстве холодильника. На стенках морозильной и холодильной камер не образуется иней.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «CARE+»

Специальное отделение «Care+» с тремя температурными режимами: Chill 0°C, Fruit 4°C, Vegetables 7°C

CHILL 0°C

Chill 0°C Лёгкое охлаждение для сохранения вкусовых качеств. Быстрое охлаждение напитков.

FRUIT 4°C

Для увеличения срока хранения фруктов.

VEGETABLES 7°C

Сохраняет свежими овощи.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

ТЕХНОЛОГИЯ M-FRESH

Технология **M-Fresh** в морозильной камере позволяет сохранять все полезные свойства мяса и поддерживать его свежесть в течение 33 дней при постоянной температуре $-3,5^{\circ}\text{C}$.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG



MAUNFELD

KITFit **KITFit** **Pro**

УПРАВЛЕНИЕ

Удобное и современное сенсорное управление функциями. Большой цветной дисплей отображает все настройки.

Панель управления имеет блокировку от случайных нажатий.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFPW / MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**

KITFit **KITFit** **Pro**

ТИХИЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Холодильник оснащён современным инверторным компрессором. Он очень экономичный и тихий. Уровень шума не превышает 39 дБ.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ A+

Применение инверторного компрессора обеспечивает низкое потребление электроэнергии, при этом производительность остается на высоком уровне.

«ЗЕЛЕННЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

В холодильниках используется высокоэффективный и экологичный хладагент R600a. Он абсолютно безвреден для окружающей среды и не причиняет вреда озоновому слою.




ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG


 **MAUNFELD**



**TOTAL
NO FROST**

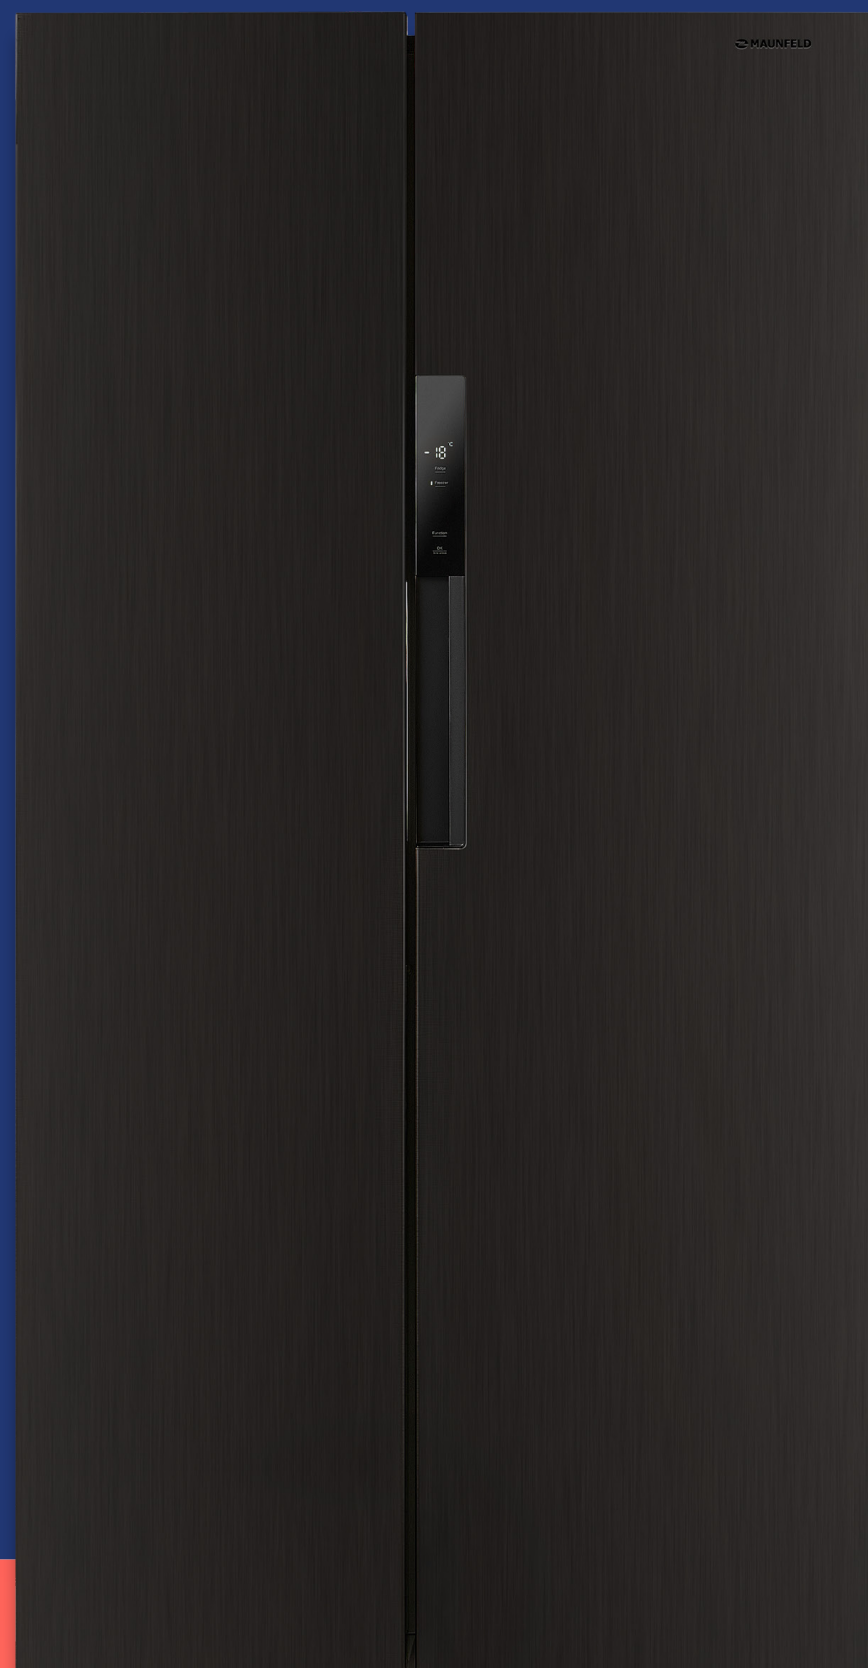

темная
нержавеющая
сталь

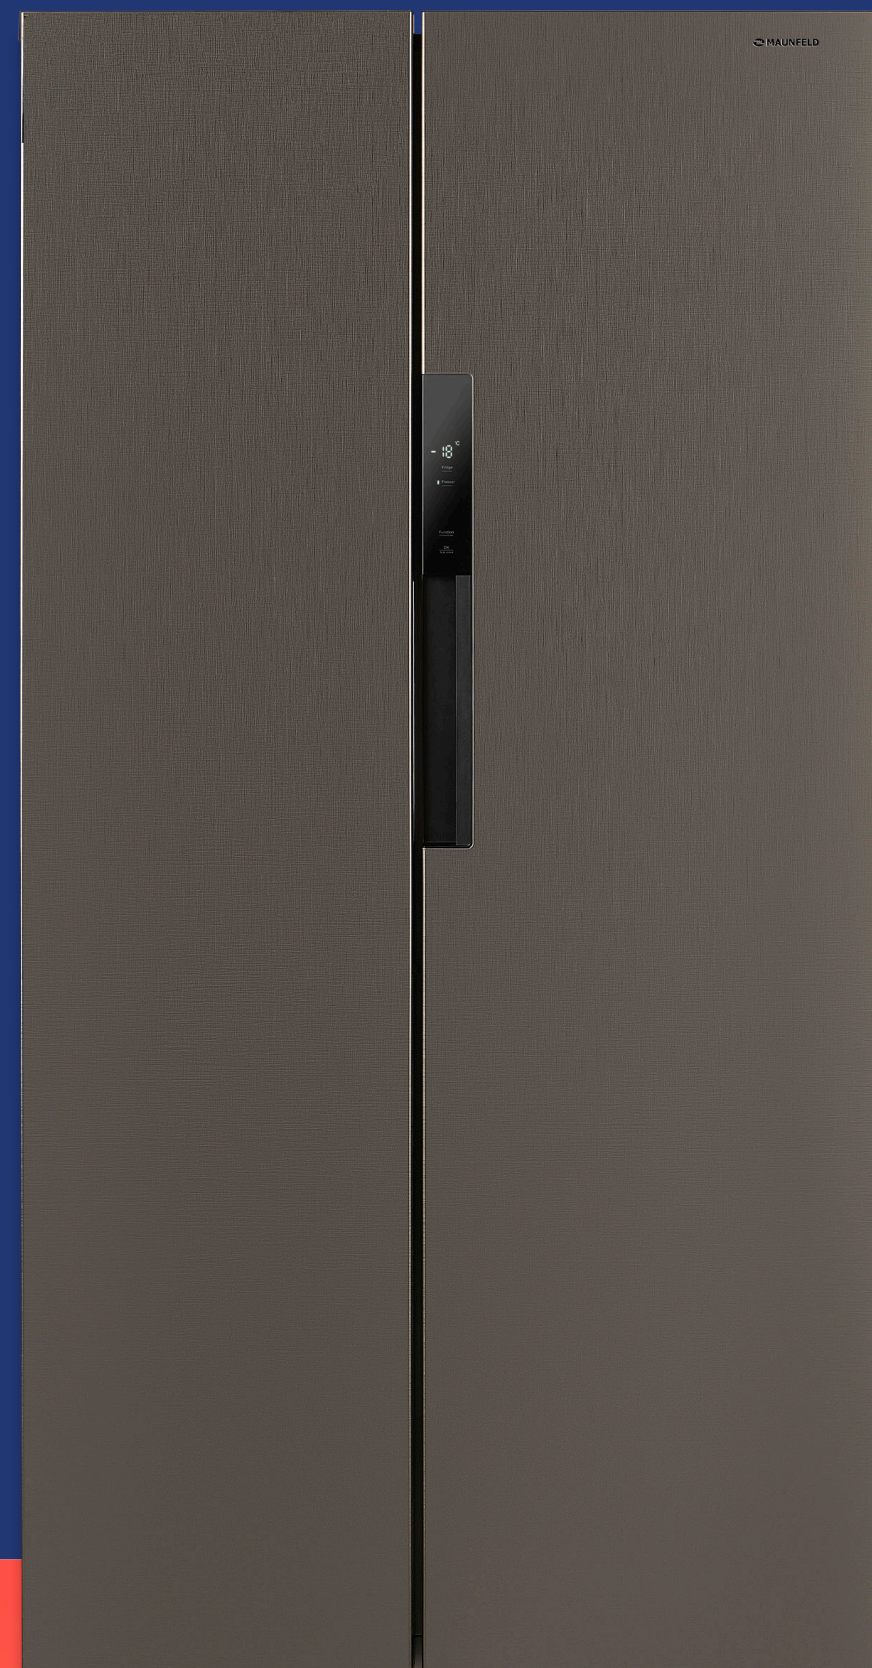

серебро
с имитацией шелка



683л

Общий объем




606л

Полезный объем




510кВтч/год

Энергопотребление



37дБ

Уровень шума




11кг/сут

Мощность замораживания

960x1912x635

ШxВxГ, мм (выступают только двери)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
слева



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система Multi Air Flow



Отделение для овощей
с регулятором влажности



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери
холодильника



4

Количество полок
холодильной камеры



2

Количество ящиков
холодильной камеры



4

Количество полок
морозильной камеры



2

Количество ящиков
морозильной камеры



6

Количество
полок на дверцах



Фасад из металла

ХОЛОДИЛЬНИК SIDE-BY-SIDE KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX



MAUNFELD



**TOTAL
NO FROST**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



683л

Общий объем




606л

Полезный объем



510кВтч/год

Энергопотребление



37дБ

Уровень шума




11кг/сут

Мощность замораживания

960x1912x635

ШxВxГ, мм (выступают только двери)



Морозильная камера
слева



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система Multi Air Flow



Отделение для овощей
с регулятором влажности



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери
холодильника



4

Количество полок
холодильной камеры



2

Количество ящиков
холодильной камеры



4

Количество полок
морозильной камеры



2

Количество ящиков
морозильной камеры



6

Количество
полок на дверцах



Фасад из стекла

черный

белый

бежевый

ХОЛОДИЛЬНИК SIDE-BY-SIDE KITFit

MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG



MAUNFELD



**TOTAL
NO FROST**



темная
нержавеющая сталь



серебро
с имитацией шелка



537 л

Общий объем




498 л

Полезный объем



423 кВтч/год

Энергопотребление



39 дБ

Уровень шума



8 кг/сут

Мощность замораживания

833x1909x599

ШxВxГ, мм (вровень с фасадом кухни)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
снизу



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система двойного
охлаждения



Технология M-Fresh
в морозильной камере



Специальное отделение
«Care+»



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери холодильника



3

Количество полок
холодильной камеры



3

Количество ящиков
холодильной камеры



4

Количество ящиков
морозильной камеры



6

Количество
полок на дверцах



Фасад из металла

ХОЛОДИЛЬНИК CROSS DOOR KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX




MAUNFELD



**TOTAL
NO FROST**



черный

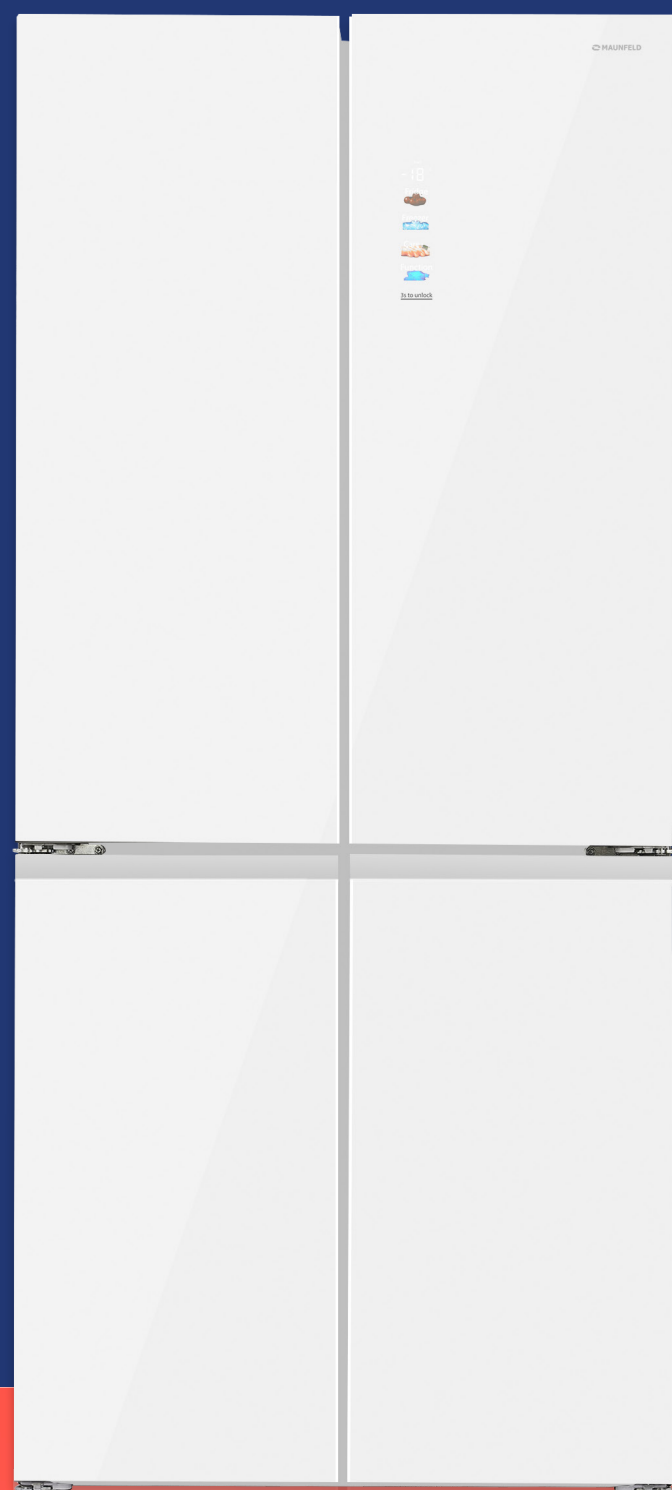

белый



бежевый



537л

Общий объем




498л

Полезный объем




423кВтч/год

Энергопотребление



39дБ

Уровень шума



8кг/сут

Мощность замораживания

833x1909x599

ШxВxГ, мм (вровень с фасадом кухни)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
снизу



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система двойного
охлаждения



Технология M-Fresh
в морозильной камере



Специальное отделение
«Care+»



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери холодильника



3 Количество полок
холодильной камеры



3 Количество ящиков
холодильной камеры



4 Количество ящиков
морозильной камеры



6 Количество
полок на дверцах



Фасад из стекла

ХОЛОДИЛЬНИК CROSS DOOR KITFit Pro

MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG



MAUNFELD



MAUNFELD

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**